

SYSTEM BALUSTRAD
SZKLANYCH **TROFEO**

CGLASS[®]
GLASS FITTINGS

2025

SYSTEM BALUSTRAD SZKLANYCH
TROFEO

CGLASS[®]
GLASS FITTINGS

NORGPOL Sp. z o.o.

Siedziba

02-867 Warszawa
Baletowa 104
Polska

Centrum logistyczne

08-500 Ryki
Przemysłowa 4
Polska

biuro@cglass.pl
export@cglass.pl
+48 22 33 15 400



www.cglass.pl

ŚLEDŹ NAS NA



SYSTEM BALUSTRAD SZKLANYCH TROFEO

ALUMINIOWE BALUSTRADY SŁUPKOWE

SZKLENIE W PORĘCZY


SZKLENIE PONIŻEJ PORĘCZY

MONTAŻ DO PODŁOGI

TR-1-1




TR-2-1

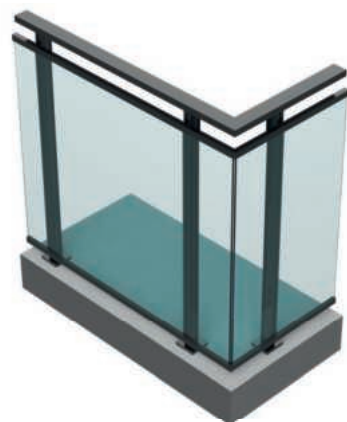


MONTAŻ BOCZNY

TR-1-2

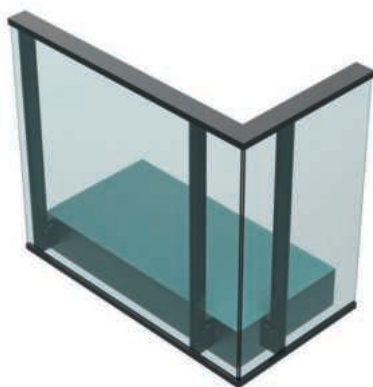


TR-2-2

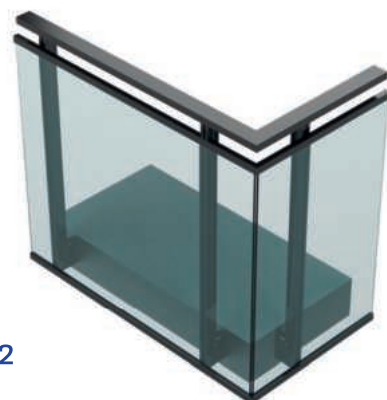


MONTAŻ BOCZNY Z
MASKOWNICĄ PŁYTY
BALKONOWEJ

TR-1-3

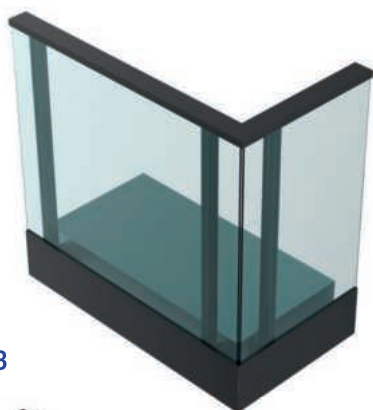


TR-2-3

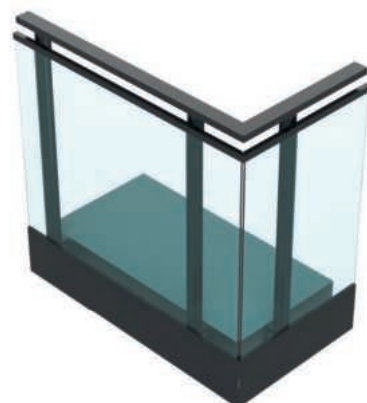


MONTAŻ BOCZNY ZE
SZKLANĄ MASKOWNICĄ
PŁYTY BALKONOWEJ

TR-1-4

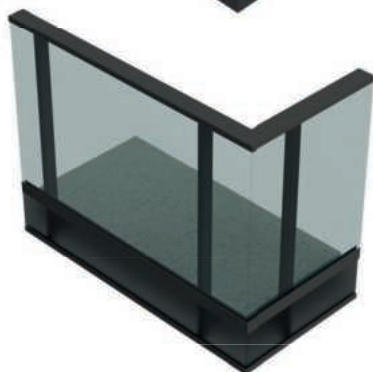

TR-2-4

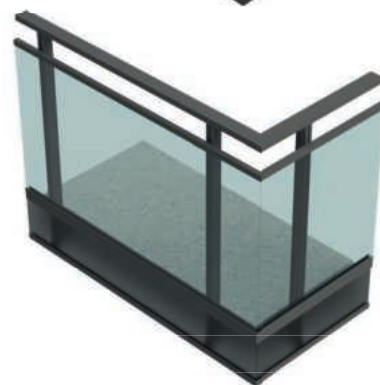

SYSTEM BALUSTRAD SZKLANYCH TROFEO

ALUMINIOWE BALUSTRADY SŁUPKOWE

PARAMETRY TECHNICZNE

PROFILE DOSTĘPNE OD RĘKI W WYKOŃCZENIU **SUROWE ALUMINIUM I RAL 7016**.
INNE WYKOŃCZENIA NA ZAMÓWIENIE. **10 LAT GWARANCJI** NA MALOWANĄ POWIERZCHNIĘ.


MAKS. DYSTANS POMIĘDZY SŁUPKAMI - 1300 MM

MAKS. WYSOKOŚĆ - 1200 MM (MONTAŻ DO PODŁOGI) / 1300 MM (MONTAŻ BOCZNY)




MAKS. OBCIĄŻENIE 1,0 kN

MONTAŻ SZKŁA - VSG 44.2 / VSG ESG 44.2 / VSG 55.2 / VSG ESG 55.2

PRZYKŁAD - MONTAŻ DO PODŁOGI

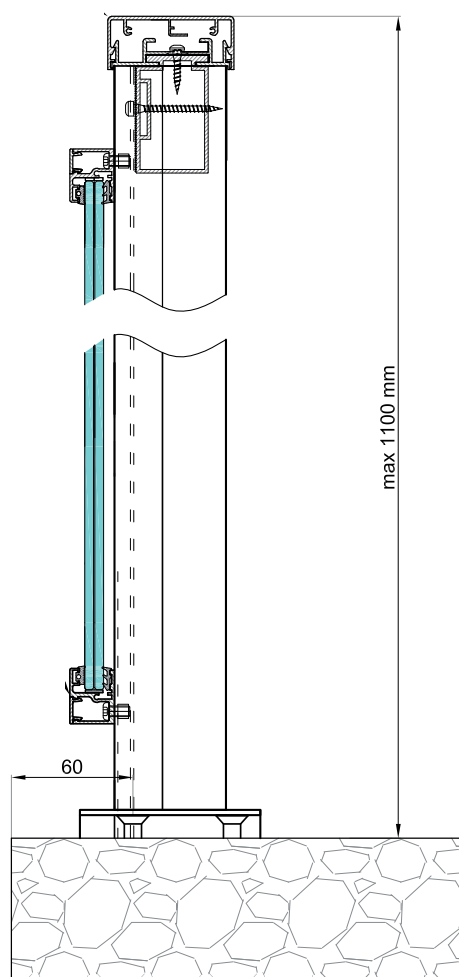

PRZYKŁAD - MONTAŻ BOCZNY

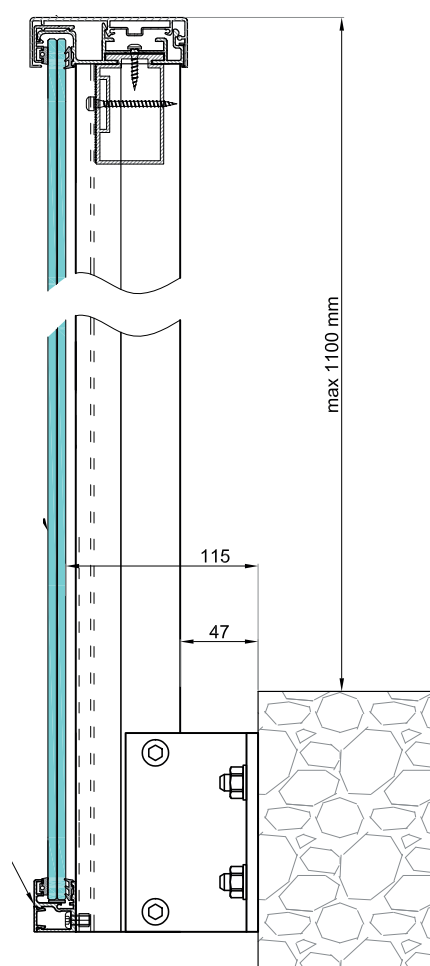

SYSTEM BALUSTRAD SZKLANYCH TROFEO

ALUMINIOWE BALUSTRADY SZKLANE

MONTAŻ DO PODŁOGI

NB-6000P



MONTAŻ BOCZNY

NB-6100P



NB-6200P



NB-6300P



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

STANDARDOWE WYKOŃCZENIE
SREBRNA ANODA
inne wykończenia na
zamówienie.
10 LAT GWARANCJI
na malowaną powierzchnię.

MAKS. WYSOKOŚĆ - 1200 MM

MONTAŻ SZKŁA
VSG ESG 66.2 - 1010.4

MAKS. OBCIĄŻENIE 1,0 kN
ZALEŻNE OD KONFIGURACJI

AKCESORIA




MASKOWNICE



PROFILE ODWADNIAJĄCE



PORĘCZE

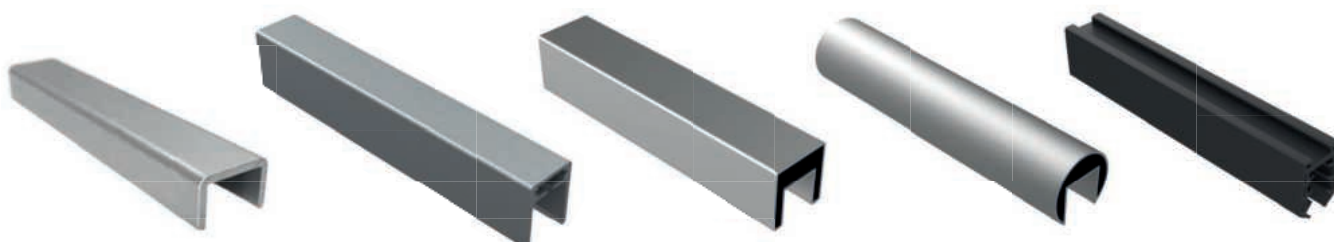

SYSTEM BALUSTRAD SZKLANYCH TROFEO

ALUMINIOWE BALUSTRADY SZKLANE

SPIGOT

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE


MATERIAŁ SS 304

MAKS. WYSOKOŚĆ - 1100 MM

MONTAŻ SZKŁA
VSG ESG 66.2 - 88.4

MAKS. OBCIĄŻENIE 0,5 kN

NIEWYMAGANE OTWOROWANIE
W SZKLE

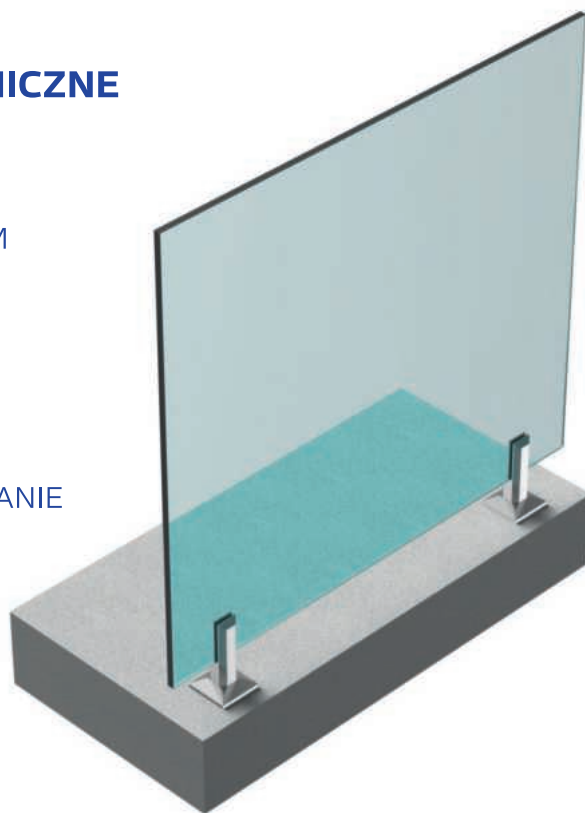

PROFILE DO PORTFENETRÓW

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

PROFILE DOSTĘPNE OD RĘKI W
WYKOŃCZENIU **SUROWE ALUMINIUM I
RAL 7016.**

INNE WYKOŃCZENIA NA ZAMÓWIENIE.
10 LAT GWARANCJI
NA MALOWANĄ POWIERZCHNIĘ.

MAKS. SZEROKOŚĆ - 1800 MM
MAKS. WYSOKOŚĆ - 1200 MM

MONTAŻ SZKŁA
VSG ESG 66.2 - 88.4

MAKS. OBCIĄŻENIE 1,0 kN

